

TUBI E RACCORDI

Hoses and fittings

autobus

catalogo | bus catalogue 2022



INDICE | INDEX

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (Maestrale) <i>Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)</i>	P. 407
RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR <i>Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose</i>	P. 422
RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER <i>Fittings to crimp for Maflow Glacier hose</i>	P. 426
APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA A/C <i>Equipment for assistance</i>	P. 438
RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (ex Frigostar) <i>Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose</i>	P. 440
RACCORDI VARI IN OTTONE <i>Brass fittings</i>	P. 451

DATI TECNICI

Technical Data

FILETTATURE COMUNI

Filettature UNF		Specifiche USA SAE	Diametro esterno (max) mm	Diametro interno (min) mm	N° filetti per pollice	Filetti mm
7/16"	-20UNF	1/4" SAE	11,079	9,738	20	1,270
1/2"	-20UNF	5/16" SAE	12,667	11,328	20	1,270
5/8"	-18UNF	3/8" SAE	15,839	14,348	18	1,411
3/4"	-16UNF	1/2" SAE	19,012	17,330	16	1,588
7/8"	-14UNF	— SAE	22,184	20,262	14	1,814
7/8"	-14UNF	5/8" SAE	22,184	20,262	14	1,814
1"	-14UNF	3/4" SAE	25,357	23,437	14	1,814
1 1/16"	-14UNF	— SAE	26,947	25,024	14	1,814
1 1/8"	-12UNF	— SAE	28,529	26,284	12	2,117
1 1/4"	-12UNF	7/8" SAE	31,704	29,459	12	2,117
1 3/8"	-12UNF	— SAE	34,877	32,634	12	2,117
1 1/2"	-12UNF	1" SAE	38,052	35,809	12	2,117

CORRISPONDENZE MISURE TUBI E RACCORDI

Misure tubi e raccordi (SIZE)	Pollici
4	1/4"
6	3/8"
8	1/2"
10	5/8"
12	3/4"
16	1"
20	1 1/4"
24	1 1/2"

SISTEMA METRICO

Tabella di conversione del sistema metrico

Sistema metrico Sistema USA	Equivalente USA Equivalente metrico
Centimetri (cm) Pollici (in)	0,394 pollici 2,54 centimetri
Metri (m) Piedi (ft)	3,28 piedi 0,305 metri
Chilometri (km) Miglia (mi)	0,621 miglia 1,61 chilometri
Grammi (g) Once (avdp) (oz)	0,035 once (avdp) 28,3 grammi
Chilogrammi (kg) Libbre (avdp) (lb)	2,2 libbre (avdp) 0,454 chilogrammi

TUBAZIONI PER CONDIZIONAMENTO

Refrigeration hoses

REFRISTAR MANULI



Refrigerante	R134a - R404a -R407c
Tipo Olio	PAG, POE, Olio minerale
Specifiche	SAE J2064 Type B Class 1
Tubo	a bassa permeabilità CSM
Rinforzo	1 treccia d'acciaio
Copertura	Colore nero con fascia verde
Temperatura d'esercizio	- 30°C + 135°C
Raccordo	Raccordi recuperabili / Star crimp

Codice Code	Dimensione	Diametro interno DN	Diametro esterno	Misura raccordo
F RS4	3/16"	4,8 mm	13,0 mm	4 - 1/4"
F RS6	5/16"	8,0 mm	17,2 mm	6 - 3/8"
F RS8	13/32"	10,5 mm	19,3 mm	8 - 1/2"
F RS10	1/2"	12,7 mm	23,4 mm	10 - 5/8"
F RS12	5/8"	16,0 mm	27,3 mm	12 - 3/4"
F RS16	7/8"	22,0 mm	31,2 mm	16 - 1"
F RS20	1.1/8"	28,0 mm	38,0 mm	20 - 1.1/4"
F RS24	1.3/8"	35,0 mm	45,0 mm	24 - 1. 1/2"

Adatto per raccordi



TUBAZIONI PER CONDIZIONAMENTO

Refrigeration hoses

MAFLOW MAESTRALE



Refrigerante	R134a - R404a
Tipo Olio	PAG, POE
Specifiche	SAE J2064 Type B
Tubo	a bassa permeabilità CSM
Rinforzo	1 treccia d'acciaio
Copertura	Colore nero
Temperatura d'esercizio	- 40°C + 125°C
Raccordo	Raccordi recuperabili / Star crimp

Codice Code	Dimensione	Diametro interno DN	Diametro esterno	Misura raccordo
F M4	3/16"	4,8 mm	13,0 mm	4 - 1/4"
F M6	5/16"	8,0 mm	17,2 mm	6 - 3/8"
F M8	13/32"	10,5 mm	19,3 mm	8 - 1/2"
F M10	1/2"	12,7 mm	23,4 mm	10 - 5/8"
F M12	5/8"	16,0 mm	27,3 mm	12 - 3/4"
F M16	7/8"	22,0 mm	31,2 mm	16 - 1"
F M20	1.1/8"	28,0 mm	38,0 mm	20 - 1.1/4"

Adatto per raccordi



RECUPERABILI



STAR CRIMP

TUBAZIONI PER CONDIZIONAMENTO

Refrigeration hoses

GLACIER - MAFLOW



Applicazioni	Freon 134a
Specifiche	SAE J2064 Tipo A
Sottostrato	IIR (butile)
Rinforzo	2 trecce tessili
Copertura	gomma EPDM
Temperatura d'esercizio	- 40°C + 115°C
Raccordo	Raccordo a graffare con campana

Codice Code	Dimensione	Diametro Interno DN	Diametro Esterno	Misura Raccordo
DV 90006G2G	5/16"	8,00	18,20	6 - 3/8"
DV 90008G2G	13/32"	10,50	22,00	8 - 1/2"
DV 90010G2G	1/2"	12,7	24,40	10 - 5/8"
DV 90012G2G	5/8"	16,10	27,00	12 - 3/4"

A GRAFFARE



REFRISTAR (ex Frigostar) - MAFLOW



Applicazioni	Freon R134a - R404a + olio PAG/POE, R12 + olio minerale
Specifiche	SAE J2064 Tipo D
Sottostrato	PA
Rinforzo	2 trecce tessili
Copertura	gomma CSM colore nero
Temperatura d'esercizio	- 40°C + 125°C
Raccordo	Raccordo FRIGOCLIC con fascetta

Codice Code	Dimensione	Diametro interno DN	Diametro esterno	Misura raccordo
F FS6	5/16"	8,00	16,00	6
F FS8	13/32"	10,50	18,80	8
F FS10	1/2"	12,7	21,5	10
F FS12	5/8"	16,10	24,1	12

FRIGOCLIC



RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

CAMPANE PER RACCORDI - STAR-FIT FERRULE

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F BR1344			G4 (DN 5)	
	F BR1346			G6 (DN 8)	
	F BR1348			G8 (DN 10)	
	F BR13410			G10 (DN 13)	
	F BR13412			G12 (DN 16)	
	F BR13416			G16 (DN 22)	
	F BR13420			G20 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO

MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI CONICI - FLARE FITTINGS

Femmina dritto - Straight female

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R9014	1/4"	4	7/16"-20-UNF	G4-3/16" (DN 5)	
	F 5R9016	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R9018	1/2"	8	3/4"- 16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R901810				G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R90110	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R9011012	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R90112	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R9011216	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R90116	1"	16	1"5/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R90116J	1"	16	1"5/16-12-JIC	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI CONICI - FLARE FITTINGS

Femmina curva 45° - Female 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R9454	1/4"	4	7/16"-20-UNF	G4-3/16" (DN 5)	
	F 5R9456	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R9458	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R94510	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R94512	3/4"	12	1"1/16"-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R9451216	3/4"	12	1"1/16"-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R94516	1"	16	1"5/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R94516J	1"	16	1"5/16-12-JIC	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI CONICI - FLARE FITTINGS

Femmina curva 90° - Female 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R9904	1/4"	4	7/16"-20-UNF	G4-3/16" (DN 5)	
	F 5R9906	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R9908	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R990810	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R99010	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R9901012	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R9901016	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R99012	3/4"	12	1"1/16"-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R9901216	3/4"	12	1"1/16"-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R99016	1"	16	1"5/16"-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R99016J	1"	16	1"5/16"-12-JIC	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI CONICI - FLARE FITTINGS

Femmina curva a 90° con attacco carica HFC 134A

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R9901012VAP	5/8" A.P. H..P.	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R9901216VBP	3/4" B.P. L.P.	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Maschio svasato 180° dritto - 180° straight flare male

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R9024	1/4"	4	7/16"-20-UNF	G4-3/16" (DN 5)	
	F 5R9026	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R9028	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R90210	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R90212	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R90216	1"	16	1"5/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Femmina 180° dritto - 180° straight female

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R901OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R901OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R901OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R901OR1012	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R901OR12	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R901OR1216	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina curva 45° - Female 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R945OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R945OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R945OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R945OR12	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R945OR1216	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Femmina curva 90° - Female 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM/Note OEM/Notes
	F 5R990OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R990OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R990OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R990OR1012	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R990OR12	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R990OR1216	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R990OR1012L	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	Versione lunga
	F 5R990OR1216L	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	Versione lunga

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina curva 90° con attacco di carica 1/4" - per Orlandi - Female 90° elbow with 1/4" SAE charge valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R990ORV16	1"	16	1"5/16"-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Maschio dritto - Straight male

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R902OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R902OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R902OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNS	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Maschio curva a 45° - Male 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R90245OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R90245OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R90245OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNS	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Maschio curva 90° - Male 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R992OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R992OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R992OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNS	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI AD OGIVA - OGIVAL FITTINGS

Femmina o-ring 180° dritto - Straight o-ring female

	Codice Code	Size Size	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R80116SSK	16	M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	5006205231
	F 5R8011820SSK	18	M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina o-ring - curva 45° - O-ring female 45° elbow

	Codice Code	Size Size	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R84512SSK	12	M 26x1,5	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R84516SSK	16	M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R8451612SSK	16	M 30x2	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R8451816SSK	18	M 36x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R8451820SSK	18	M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI AD OGIVA - OGIVAL FITTINGS

Femmina o-ring - curva 90° - O-ring female 90° elbow

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R89016SSK		M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R8901612SSK		M 30x2	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R8901820SSK		M 36x2	G20-1"1/8	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Maschio - dritto - Straight male

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R80216SSK		M30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R8021820SSK		M36X2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI A BLOCCHETTO - SHORT VERSION FITTINGS

O-ring con valvola H-FC 134° ALTA PRESSIONE - O-ring fittings with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R990ORCV810	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R990ORCV812L	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Rotolock con valvola H-FC 134° ALTA PRESSIONE - Rotolock fittings with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R990ORCV1112AP			1"-14UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Rotolock con valvola H-FC 134° BASSA PRESSIONE - Rotolock fittings with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R990ORCV1112			1"-14UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R990ORCV1116			1"-14UNS-2B	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Rotolock con valvola di carica 1/4 "SAE - Rotolock fittings with 1/4" sae charge valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	MAL A5748		1"-14UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	MAL A5749		1"-14UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI ORS - APPLICAZIONE THERMO KING - ORS FITTINGS - THERMO KING APPLICATION

Femmina tenuta frontale ORS - dritto - Straight ORS flat seal female

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R901ORS16	1"	16	1"7/16-12-UN-2B	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R901ORS20	1"1/4	20	1"11/16-12-UN-2B	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina tenuta frontale ORS - curva 45° - ORS flat seal female 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R945ORS16	1"	16	1"7/16-12-UN-2B	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R945ORS20	1"1/4	20	1"11/16-12-UN-2B	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina tenuta frontale ORS - curva 90° - ORS flat seal female 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R990ORS16	1"	16	1"7/16-12-UN-2B	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R990ORS20	1"1/4	20	1"11/16-12-UN-2B	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

Giunzione dritta - Straight connection fitting

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5R9034			G4-3/16" (DN 5)	
	F 5R9036			G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R9038			G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R90310			G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R90312			G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R90316			G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R90320			G20-1"1/8" (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione dritta con Nipplo - Straight connection fitting with Nipplo

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	AM 50114		M36 x 2 + NIPPLO	G20-1"1/8" (DN 28)	
	AM 50115	6	3/8" + NIPPLO	G6-5/16" (DN 8)	
	AM 50116	10	5/8" + NIPPLO	G10-1/2" (DN 13)	
	AM 50117	12	3/4" + NIPPLO	G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI A FLANGIA PER COMPRESSORI BOCK - FLANGE FITTINGS FOR BOCK COMPRESSORS

Raccordo dritto - Straight fitting

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5B90116			G16-7/8" (DN 22)	
	F 5B90120			G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Raccordo curva 45° - Flange fitting 45° elbow

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5B94516			G16-7/8" (DN 22)	
	F 5B94520			G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Raccordo curva 90° - Flange fitting 90° elbow

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 5B99016			G16-7/8" (DN 22)	
	F 5B99020			G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI A FLANGIA PER APPLICAZIONI M.B. SPRINTER - FLANGE FITTINGS FOR M.B. SPRINTER COMPRESSORS

Con valvola alta pressione - With high pressure valve

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F RACSPRINTER3AP			G16-7/8" (DN 22)	
	F RACSPRINTERAP			G20-1"1/8 (DN 28)	
	F RACSPRINTER2AP			G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R745F1016VAP			G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Con valvola bassa pressione - With low pressure valve

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F RACSPRINTERBP			G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR

Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

CAMPANE PER RACCORDI - STAR-CRIMP FERRULE

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 6CA8			G8-13/32" (DN 10)	
	F 6CA10			G10-1/2" (DN 13)	
	F 6CA12			G12-5/8" (DN 16)	
	F 6CA16			G16-7/8" (DN 22)	
	F 6CA20			G20-11/8" (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente.

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR

Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

OGIVA - OGIVAL

Femmina o-ring ogiva 24° DIN - 180° - Dritto - Straight 24° DIN flare o-ring ogival female

	Codice Code	Raccordo Fitting	Size Size	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 6P80116SSK			M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 6P8011820SSK			M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

Femmina o-ring ogiva 24° DIN - Curva 45° - 24° DIN flare o-ring ogival female 45° elbow

	Codice Code	Raccordo Fitting	Size Size	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 6P84516SSK			M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 6P8451820SSK			M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

Femmina o-ring ogiva 24° DIN - Curva 90° - 24° DIN flare o-ring ogival female 90° elbow

	Codice Code	Raccordo Fitting	Size Size	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 6P89016SSK			M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 6P8901820SSK			M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR

Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

CONICI - FLARE

Femmina 45° SAE - 180° - Dritti - 45° SAE Straight female

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 6P9018	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 6P90112	3/4"	12	1.1/16"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

Femmina 45° SAE - Curva 90° - 45° SAE female 90° elbow

	Codice Code	Raccordo Fitting	Size Size	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 6P9908	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 6P99010	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR

Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

A FLANGIA PER COMPRESSORI BOCK/BITZER - FLANGE FITTINGS FOR BOCK/BITZER COMPRESSORS

Raccordo dritto con flangia - Straight flange fitting

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 6B90116			G16-7/8" (DN 22)	
	F 6B90120			G20-11/8" (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

Raccordo con flangia - Curva 90° - Flange fitting 90° elbow

	Codice Code	Raccordo Fitting	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 6B99016			G16-7/8" (DN 22)	
	F 6B99020			G20-11/8" (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Femmina dritto - Straight female

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P901OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P901OR8	1/2"	8	3/4" -16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P901OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P901OR12	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 1P901OR68	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P901OR1012	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G12-5/8" (DN 16)	
	F 1P901OR12L	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	

Femmina o-ring con valvola alta pressione - O-ring female with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P901ORV6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P901ORV8	1/2"	8	3/4" -16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina o-ring con valvola bassa pressione - O-ring female with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P901ORV10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS


Femmina rotalock - dritto - Rotolock straight female

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P901OR118		1"-14 - UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P901OR1110		1"-14 - UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	


Femmina rotalock 360° - Rotolock female - 360°

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	DV 80108FG133		1"-14 - UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina rotalock con valvola alta pressione - Rotolock female with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P901ORV118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina rotalock con valvola bassa pressione - Rotolock female with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P901ORV1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P901ORCV1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Maschio con attacco di carica da 1/4" M - Male with point of charge - 1/4" M

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	DV 80106FG037	3/8"	6	5/8" - 18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	

Femmina curva a 90° - Female 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	C	OEM/Note OEM/Notes
	F 1P990OR6	3/8"	6	5/8" - 18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)			
	F 1P990OR8	1/2"	8	3/4" - 16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	79.0	30	
	F 1P990OR8L	1/2"	8	3/4" - 16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	70.0	53	Versione lunga
	F 1P990OR10	5/8"	10	7/8" - 14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)			
	F 1P990OR12	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)			
	F 1P990OR1210	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G10-1/2" (DN 13)			
	F 1P990OR68	3/8"	6	5/8" - 18-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)			

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Femmina attacco rotolock curva 90° - Rotolock female 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990OR118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P990OR1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P990OR1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Femmina attacco rotolock con valvola di alta pressione - Rotolock female with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORV118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina attacco rotolock con valvola di bassa pressione - Rotolock female with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORV1110		1"14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Femmina attacco o-ring con valvola di alta pressione - O-ring female with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORV8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Femmina curva a 45° - Female 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P945OR6	3/8"	6	5/8" - 18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P945OR8	1/2"	8	3/4" - 16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P945OR10	5/8"	10	7/8" - 14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P945OR12	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	

Femmina con attacco rotolock curva a 45° - Rotolock female 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P945OR118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P945OR1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P945OR1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Femmina con valvola di alta pressione - curva 45° - Female with high pressure valve - 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P945ORV8	1/2	8	3/4"-16UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	DV 80110FG269			1"14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P945ORV118			1"14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina con valvola di bassa pressione - curva 45° - Female with low pressure valve - 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P945ORV10	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P945ORV1110			1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	DV 80110FG287			1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	Valvola laterale

Femmina speciale 15° - Special fitting female 15° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	DV 80108FG235	1/2"	8	3/4"-16UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - O-RING FITTINGS

Maschio dritto - Straight male

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P902OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P902OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS-2A	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P902OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNF-2A	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P902OR12	3/4"	12	1" 1/16-16-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 1P902OR68	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P902OR1012	5/8"	10	7/8"-18-UNF-2A	G12-5/8" (DN 16)	

Maschio curva a 45° - Male 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P90245OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P90245OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS-2A	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P90245OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNF-2A	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P90245OR12	3/4"	12	1" 1/16-16-UNS	G12-5/8" (DN 16)	

Maschio curva a 90° - Male 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P992OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P992OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS-2A	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P992OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNF-2A	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P992OR12	3/4"	12	1" 1/16-16-UNS	G12-5/8" (DN 16)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI A BLOCCHETTO - BLOCK FITTINGS

Femmina o-ring tipo corto - O-ring female

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORC6	3/8"	6	5/8" -18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P990ORC8	1/2"	8	3/4" -16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P990ORC10	5/8"	10	7/8" -14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Femmina rotalock tipo corto - Rotolock female

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORC118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P990ORC1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Femmina o-ring tipo corto con valvola di alta pressione curva 90° - O-ring female with high pressure valve - 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORCV6	3/8"	6	5/8" -18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P990ORCV8	1/2"	8	3/4" -16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI A BLOCCHETTO - BLOCK FITTINGS

Femmina o-ring tipo corto con valvola bassa pressione curva 90° - O-ring female with low pressure valve - 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORCV10	5/8"	10	7/8" -14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	DV 80110FG509	5/8"	10	7/8" -14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	Attacco di carica laterale

Femmina o-ring attacco rotolock tipo corto con valvola alta pressione - O-ring rotalock female with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORCV118		1" -14 - UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina o-ring attacco rotolock tipo corto con valvola bassa pressione - O-ring rotalock female with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P990ORCV1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	DV 80110FG067		1" -14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	Attacco di carica laterale
	DV 80110FG308		1" -14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	Attacco di carica frontale

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI A FLANGIA PER VALVOLE ESPANSIONE - FLANGED FITTINGS FOR EXPANSION VALVES

Maschio flangiato - dritto - Straight flanged male

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P901ORVE6			G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P901ORVE10			G10-1/2" (DN 13)	
	DV 80110FG055			G10-1/2" (DN 13)	

Maschio flangiato curva a 45° - Flanged male 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P945ORVE6			G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P945ORVE10			G10-1/2" (DN 13)	

Maschio flangiato per compressore SP10 con punto di carica - curva a 45° - Flanged male for SP10 compressor with point of charge - 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	DV 80110FG534			G10-1/2" (DN 13)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI A FLANGIA PER VALVOLE ESPANSIONE - FLANGED FITTINGS FOR EXPANSION VALVES

Maschio flangiato curva a 90° - Flanged male 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 1P990ORVE6			G6-5/16" (DN 8)	86.0	56.3	
	DV 80110FG956			G10-1/2" (DN 13)			
	F 1P990ORVE6L			G6-5/16" (DN 8)	86.0	58.3	
	F 1P990ORVE10			G10-1/2" (DN 13)	86.0	52.3	
	F 1P990ORVE10L			G10-1/2" (DN 13)	94.5	60.8	

Maschio flangiato per compressore SD706 - Curva a 90° - Flanged male for SD706 compressor with point of charge - 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	DV 80108FG062			G8-13/32" (DN 10)			
	DV 80108FG138			G8-13/32" (DN 10)			
	DV 80110FG160			G10-1/2" (DN 13)			

Femmina flangiato per compressore SP10 - Raccordo speciale - Special fitting - Flanged female for SP10 compressor

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	DV 80108FG517			G8-13/32" (DN 10)			
	DV 80110FG589			G10-1/2" (DN 13)			

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER

Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

GIUNZIONI - CONNECTION FITTINGS

Normale - Basic

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P9036			G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P9038			G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P90310			G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P90312			G12-5/8" (DN 16)	

Con valvola di alta pressione - with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P903V6			G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P903V8			G8-13/32" (DN 10)	

Con valvola di bassa pressione - with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 1P903V10			G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P903V12			G12-5/8" (DN 16)	

APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA A/C

Equipment for assistance

Pressa circolare per raccordi a graffare a 8 inserti

	Codice Code	Descrizione Description	OEM OEM
	AM 6301	Pompa pneumatica per pressa circolare. <i>Pneumo-Hydraulic Power Unit for Crimper.</i> - Alimentazione aria di rete - Capacità serbatoio: 1400 cc. - Semigiunto rapido maschio - Dimensioni: 280x130x150 mm - Valvola di ,ax: regolata a 200 bar - Peso: 5 kg	
	AM 6304	Pressa circolare a 8 inserti con manico idraulico in lega al titanio con tubo di prolunga. <i>Crimping Machine for Hydraulic power with hydraulic handle in titanium alloy, hose and adapter.</i> - Cilindro: Ø 38 mm. - Forza: 2,3 t a 200 bar - Corsa pistone: 32 mm. - Semigiunto rapido femmina - Peso: 0,8 kg - Correda di tubo lungh. 1,8 mt. - Raggio min. curvatura: 60 mm - Semigiunti rapidi: maschio + femmina	
	AM 6305	Pressa circolare a 8 inserti con pistone manuale <i>Crimping Machine with 8 Dies</i>	



APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA A/C

Equipment for assistance

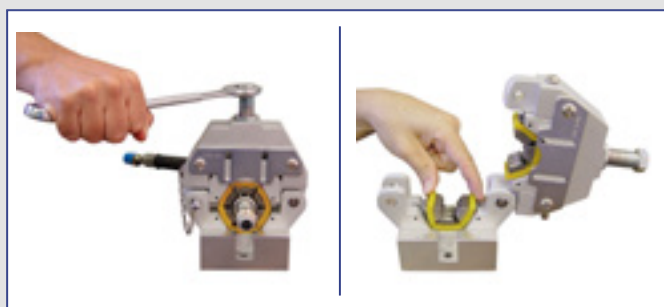
Pressa idraulica manuale esagonale a 6 inserti

	Codice Code	Descrizione Description	OEM OEM
	AM 6310	Pressa esagonale portatile a 8 inserti con pistone manuale - inserti normali: 6/8/10/12 - inserti ridotti: 6/8/10/12	
	AM 6311	Pressa esagonale da banco a 4 inserti. Manuale da banco. - inserti normali: 6/8/10/12	

PRESSA MANUALE



PRESSA DA BANCO



RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA CONICI - FEMALE FLARE

Dritto - Straight

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R901C6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	77.8	39.2	
	F 2R901C8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	86.1	47.5	
	F 2R901C10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	86.3	47.7	
	F 2R901C12	3/4"	12	1"-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	99.5	60.9	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 45° - 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R945C10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R945C12	3/4"	12	1"-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 90° - 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R990C6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R990C8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R990C10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R990C12	3/4"	12	1"-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA O-RING - O-RING FEMALE

Dritto - Straight

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R901OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R901OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R901OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R901OR12	3/4"	12	1"-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto con attacco di carica A.P. - Straight with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R901ORV6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R901ORV8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	DV 80110FS068	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	con valvola A.P.

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto con attacco di carica B.P.- Straight with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R901ORV10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	


Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA O-RING - O-RING FEMALE

tipo corto 90° - Fitting short 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R990ORC8	1/2"	8	3/4" - 16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R990ORC10	5/8"	10	7/8" - 14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

CURVA 45° - 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R945OR6	3/8"	6	5/8" - 18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R945OR8	1/2"	8	3/4" - 16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R945OR10	5/8"	10	7/8" - 14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R945OR12	3/4"	12	1" - 1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 45° con attacco di carica da 1/4 - 45° elbow with point of charge 1/4

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	DV 80106FS032	3/8"	6	5/8" - 18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA O-RING - O-RING FEMALE

Curva a 90° - 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R990OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R990OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R990OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R990OR12	3/4"	12	1"-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 90° - 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R990OR810	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R990OR1012	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 90° con valvola - 90° elbow with valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R990ORV1012	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G12-5/8" (DN 16)	con valvola A.P.
	F 2R990ORV8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	con valvola A.P.
	F 2R990ORV10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	con valvola B.P.

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

MASCHIO O-RING - O-RING MALE

Dritto - Straight

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R902OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R902OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS-2A	G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R902OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNS-2A	G10-1/2" (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva 45° - 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R90245OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva 90° - 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R992OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R992OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS-2A	G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R992OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNS-2A	G10-1/2" (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Raccordo maschio per femmina o-ring

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Size Size	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R905OR6	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R905OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2A	G10-1/2" (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA ROTALOCK - ROTOLOCK FEMALE

Dritto - Straight

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R901ORC118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	86.0	47.4	
	F 2R901ORC1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	82.4	43.8	
	F 2R901ORC1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	86.0	47.4	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto con attacco di carica bassa pressione - Straight with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R901ORV1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	82,4	43,8	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto con attacco di carica alta pressione - Straight with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R901ORV118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	86,0	47,4	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Blocchetto - Block

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R990ORC118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	59,5	21,5	
	F 2R990ORC1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	59,5	21,5	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA ROTALOCK - ROTOLOCK FEMALE

Blocchetto con attacco di carica bassa pressione - Block with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R990ORCV1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)			
	F 2R990ORCV1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Blocchetto con attacco di carica alta pressione - Block with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R990ORCV1118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva 45° - 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R945OR1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)			
	F 2R945OR1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

O-RING A FLANGIA - O-RING FLANGE

Curva 90° - 90° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R990OR118		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)			
	F 2R990OR1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)			
	F 2R990OR1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto - Straight

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R901ORVE6			G6-5/16" (DN 8)			
	F 2R901ORVE68			G8-13/32" (DN 10)			
	F 2R901ORVE10			G10-1/2" (DN 13)			
	F 2R901ORVE12			G12-5/8" (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva 45° - 45° elbow

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	DV 80110FS060			G10-1/2" (DN 13)			Speciale per valvola espansione

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose


GIUNZIONI - CONNECTION FITTINGS

Curva 90° per valvola espansione - 90° elbow for expansion valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	A	B	OEM OEM
	F 2R990ORVE6			G6-5/16" (DN 8)			
	F 2R990ORVE10			G10-1/2" (DN 13)			
	F 2R990ORVE12			G12-5/8" (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione dritta - Straight connection fittings

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R9036			G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R9038			G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R90310			G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R90312			G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione con valvola di alta pressione - Connection fittings with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R903V6			G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R903V8			G8-13/32" (DN 10)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose


GIUNZIONI - CONNECTION FITTINGS

Giunzione con valvola di bassa pressione - Connection fittings with low pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R903V10			G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R903V12			G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione con attacco di carica di alta pressione - Connection fittings with high pressure valve

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	DV 80110FS048			G10-1/2" (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione con giunzione a "T"

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F 2R9310			G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R936			G6-3/8" (DN 8)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)

Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

RICAMBI - SPARE PARTS

Fascetta per raccordo Frigoclic - Clamp Frigoclic

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F FA6			G6-3/8" (DN 8)	
	F FA8			G8-13/32" (DN 10)	
	F FA10			G10-1/2" (DN 13)	
	F FA12			G12-5/8" (DN 16)	

Fascetta Refrimaster - Refrimaster clamp

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F FRM6			G6-3/8" (DN 8)	
	F FRM8			G8-13/32" (DN 10)	
	F FRM10			G10-1/2" (DN 13)	
	F FRM12			G12-5/8" (DN 16)	

Guarnizione raccordi Frigoclic - Gasket connection fittings Frigolic

	Codice Code	Filettatura SAE SAE Thread	Filettatura UNF UNF Thread	Size tubo Hose size	OEM OEM
	F FSG6			G6-3/8" (DN 8)	
	F FSG8			G8-13/32" (DN 10)	
	F FSG10			G10-1/2" (DN 13)	
	F FSG12			G12-5/8" (DN 16)	


Pinza assemblaggio Frigoclic - Frigolic plier

	Codice Code	Descrizione Description	OEM OEM
	AM 5554	Pinza assemblaggio Frigoclic Frigolic plier	


RACCORDI VARI IN OTTONE

Brass fittings

Riduzione maschio/femmina (femmina ridotta) SAE - SAE flare plugs

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm		Connection		OEM OEM	
	Lunghezza mm (L) Lenght mm (L)	C esag hexag	ODS			
			ØA	ØB		
 	AM 5153	29	14	1/4"	-	
	AM 4215	33	17	3/8" M	1/4" F	
	AM 4258	38	22	1/2" M	3/8" F	
	AM 4206	45	25	5/8" M	1/2" F	
	AM 4204	46,5	27	3/4" M	1/2" F	
	AM 4203	49,5	30	3/4" M	5/8" F	








Riduzione maschio/femmina (maschio ridotto) SAE - SAE flare plugs

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm		Connection		OEM OEM
				ODS		
		Lunghezza mm (L) Lenght mm (L)	C esag hexag	ØA	ØB	
	AM 4212	33	22	1/4" M	3/8" F	
	AM 4202	39	-	3/8" M	1/2" F	
	AM 4200	44	30	1/2" M	5/8" F	
	AM 4201	45	34	1/2" M	3/4" F	

RACCORDI VARI IN OTTONE

Brass fittings


Giunto a "T" maschio SAE - Male SAE flare tees

	Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm			
		Lung. mm (L) Length mm (L)	H	ØA Flare	OEM OEM
 	AM 4224	47	23,5	1/4" M	
	AM 4267	58	29	3/8" M	
	AM 4268	63	31,5	1/2" M	
	AM 4209	72	36	5/8"	
	AM 4210	83	41,5	3/4" M	
 	AM 4208	72	38	5/8" x 1/2" x 5/8"	
	AM 4225	83	41,5	3/4" x 5/8" x 3/4"	
 	AM 10219	45	24	1/4"x1/4"x1/8 NPT	
 	AM 4269	56	27,5	1/4"x1/4"x1/4 (M - F - M)	


RACCORDI VARI IN OTTONE

Brass fittings

Giunto dritto SAE - SAE flare union

	Codice Code	Descrizione Description	Lunghezza mm (L) Length mm (L)	ØA Flare	C esag. hexag.	OEM OEM
 	AM 5350	Giunti a doppia cartella Unions	38	1/4"	12	
	AM 51212	Giunti a doppia cartella Unions	50	1/2"	20	
	AM 53434	Giunti a doppia cartella Unions	63	3/4"	27	
	AM 53838	Giunti a doppia cartella Unions	44	3/8"	17	
	AM 4235	Giunti a doppia cartella Unions	58	5/8"	23	


Giunti dritti SAE ridotti - SAE flare reduced unions

	Codice Code	Descrizione Description	Lunghezza mm (L) Length mm (L)	ØA Flare		C esag. hexag.	OEM OEM
 	AM 51438	Giunti diritti ridotti a doppia cartella Reduced unions	42	1/4"	3/8"	17	
	AM 51412	Giunti diritti ridotti a doppia cartella Reduced unions	45	1/4"	1/2"	20	
	AM 4205	Giunti diritti ridotti a doppia cartella Reduced unions	54	1/2" x 5/8"	23		


RACCORDI VARI IN OTTONE

Brass fittings


Angolo SAE per NPT - SAE flare / NPT elbows

	Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm				
		L	H	Ø Flare	Ø NPT	OEM OEM
	AM 4280	24	26	1/4"	1/4"	

Riduzione angolo SAE per NPT - SAE flare / reduce NPT elbows

	Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm				
		L	H	Ø Flare	Ø NPT	OEM OEM
	AM 4281	23,5	24,5	1/4"	1/8"	
	AM 4282	29,5	29,5	3/8"	1/4"	


Angolo maschio/femmina SAE - Male/female SAE-flare elbows

	Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm				
		L	H	Ø Flare	Ø Flare	OEM OEM
	AM 10812	31	32	3/8"	3/8"	


RACCORDI VARI IN OTTONE

Brass fittings


Giunti diritti SAE a doppio bocchettone - SAE flare twin nuts

	Codice Code	Lunghezza mm (L) Length mm (L)	ØA Flare	C esag. Hexag.	OEM OEM
 	AM 4300	32	1/4"	17	
	AM 4308	40	3/8"	22	
	AM 4301	46	1/2"	25	
	AM 4207	42	5/8"	27	

Giunto a "T" con bocchettone girevole SAE - Tees with swivel nut

	Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm					
		L	H	1 Flare	2 Flare	3 Flare	OEM OEM
 	AM 4270	45	24	1/4"N Femmina	1/4"C Maschio	1/4"C Maschio	

Giunto a croce - Cross access fittings

	Codice Code	Filettatura raccordo	Dimensioni mm Dimensions mm		OEM OEM
			L	H	
	AM 4233	1/4"-1/4"- 1/4"-1/8 NPT	48	50	

RACCORDI VARI IN OTTONE

Brass fittings


Raccordo ad angolo maschio SAE girevole - angle adapter 90°/male x 1/4" SAE /swivel connection

	Codice Code	Ø A	Ø B	OEM OEM
	MAL RC402	1/4" Maschio Male	1/4" Femmina Female	

Riduzione da conico a o-ring - Adapter, reducing

	Codice Code	Ø Conico	Ø O-ring	OEM OEM
	AM 5120	5/8" Femmina Female	5/8" Maschio Male	


Bocchettoni per tubi da conico a rotolock - SAE flare nuts for tubes

	Codice Code	Lunghezza mm (L) Length mm (L)	ØA Flare	ØB Inch	C esag. hexag.	OEM OEM
 	AM 4241	15	1/4"	1/4"	17	
	AM 4243	19,5	3/8"	3/8"	22	
	AM 4245	22,5	1/2"	1/2"	25	
	AM 4247	25	5/8"	5/8"	28	
	AM 4249	29,5	3/4"	3/4"	33	

RACCORDI VARI IN OTTONE

Brass fittings

Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare - Copper bonnets for flare connections

	Codice Code	Descrizione Description	Ø A	Ø B	OEM OEM
	AM 4240	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare Copper bonnets for flare connections	1/4 SAE		
	AM 4242	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare Copper bonnets for flare connections	3/8" SAE		
	AM 4244	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare Copper bonnets for flare connections	1/2" SAE		
	AM 4246	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare Copper bonnets for flare connections	5/8" SAE		
	AM 4248	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare Copper bonnets for flare connections	3/4" SAE		

Adattatori - Nipple - Adapters - Nipples

	Codice Code	Descrizione Description	Ø A	Ø B	OEM OEM
	DV 021012	Nipplo M/M per giunzione o-ring Adapters - Nipples	3/8" SAE	3/8" SAE	
	DV 021043		1/2" SAE	1/2" SAE	
	DV 021074		5/8" SAE	5/8" SAE	
	DV 021016	Adattatori M/F conico/o-ring	3/8" SAE	3/8" SAE	
	DV 021030		1/2" SAE	1/2" SAE	
	DV 021078		5/8" SAE	5/8" SAE	

RACCORDI VARI IN OTTONE

Brass fittings

Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare - Conical copper gaskets for flare connections

	Codice Code	Descrizione Description	Ø A	Ø B	Ø C	OEM OEM
	AM 5054	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	1/4"	5,5 mm	9 mm	
	AM 5056	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	3/8"	9 mm	14 mm	
	AM 5058	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	1/2"	11 mm	17 mm	
	AM 5057	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	5/8"	13 mm	20 mm	
	AM 5060	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	3/4"	17 mm	23 mm	



F.Ili Amadio S.p.A.
Via Piave 37/A - 31028 - Vazzola fraz. Tezze (TV)
Tel. +39 0438 488181
info@amadiospa.it - www.amadiospa.it