

FILTRI DEIDRATATORI

Drier Filters

automotive
catalogo | catalogue 2022



07

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

A COSA SERVE IL FILTRO DEIDRATATORE

Con temperature di evaporazione inferiori allo zero, il refrigerante deposita sulla valvola di espansione l'umidità precedentemente assorbita, che si trasforma in ghiaccio ed ostacola la capacità di regolazione della valvola.

Nel circuito refrigerante, l'umidità può inoltre causare corrosione, acidi e composti chimici.

La funzione del filtro essiccatore è quella di prevenire che umidità e particelle estranee entrino nel refrigerante.

Essendo la sua capacità di assorbimento limitata, il filtro essiccatore deve essere sostituito a intervalli prestabiliti.


Si raccomanda la **sostituzione 1 volta all'anno**, prima della stagione estiva, **negli impianti di condizionamento** e **2 volte l'anno negli impianti di refrigerazione**.

In generale, un filtro essiccatore deve essere sostituito ad ogni apertura del circuito refrigerante, perché ad ogni apertura si determina un ingresso di umidità.

I filtri essicatori **non sono riutilizzabili** e non evitano che l'impianto debba essere sottoposto a vuoto.

Posizione di montaggio:

Le frecce sul filtro/essiccatore debbono seguire la direzione del flusso, cioè essere in direzione della valvola di espansione.

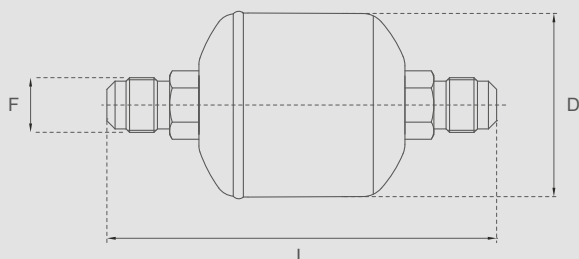

Dimensioni - Dimensions




With temperature below zero, the refrigerant deposits in the expansion valve the humidity previously absorbed. This turn into ice and this block the regulation capacity of the expansion valve. The function of the driver filter is to prevent that umidity and dirty parts entering in the refrigerant. Humidity can also create corrosion, acid and chemical composition inside the refrigerant circuit.

The driver filter has low capacity and it is essential to provide periodical replacent. On the A/C units must be riplaced 1 times a year while in the refrigerant unit 2 times per year. In any case the driver filter has to be replaced every time the unit will be open because ever for opening create humidity access.

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

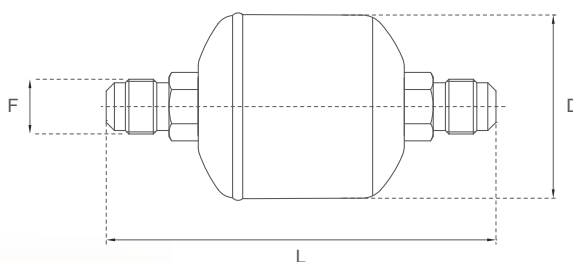


Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 155	4308/4	1/2"	Conico Flare	19	53	165	AM 5058	
	FD 104	4316/4	1/2"	Conico Flare	19	73	175	AM 5058	
	FD 5	4332/4	1/2"	Conico Flare	19	90	180	AM 5058	
	FD 6	4332/5	5/8"	Conico Flare	22	90	185	AM 5057	
	FD 1	4341/5	5/8"	Conico Flare	22	90	230	AM 5057	500383109 8010001013 A0008340969 A0008342069
	FD 9	4341/6	3/4"	Conico Flare	27	90	225	AM 5060	
	FD 12	4308/3	3/8"	Conico Flare	16	52	156	AM 5056	
	FD 224	DF 330/5	5/8"	Conico Flare	22	80	270	AM 5057	

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

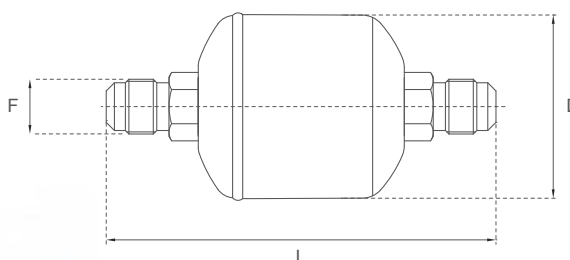Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 2	DML 084	1/2"	Conico Flare	19	53	165	AM 5058	
	FD 48	DML162	1/4"	Conico Flare	11	76	155	AM 5054	
	FD 13	DML 163	3/8"	Conico Flare	16	76	165	AM 5056	
	FD 100	DML 164	1/2"	Conico Flare	19	75	170	AM 5058	0522149 D072284 3100014 4824353 500327180 42563045
	FD 101	DML 165	5/8"	Conico Flare	22	75	175	AM 5057	42557745

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 94	DML 166	3/4"	Conico Flare	27	76	180	AM 5060	42471057
	FD 47	DML 303	3/8"	Conico Flare	16	77	235	AM 5056	
	FD 18	DML 304	1/2"	Conico Flare	19	77	245	AM 5058	
	FD 8	DML 305	5/8"	Conico Flare	22	75	250	AM 5057	
	FD 88	DML 306	3/4"	Conico Flare	27	75	260	AM 5060	
	FD 72	DML 415	5/8"	Conico Flare	22	90	262	AM 5057	



Filtri attacco A SALDARE - WELDED CONNECTIONS fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings	Ø Dimensioni Dimensions Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 220	DML 084 S	A saldare Welded connections	IN 12 mm ODS OUT 12 mm ODS				
	FD 122	DML 083 S	A saldare Welded connections	IN 10 mm ODS OUT 10 mm ODS	76	248		

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters




Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 20	DML 163 FS	3/8" SAE ORS	O-ring O-ring	17	76	148	AM OR5065	
	FD 115	DML 164 FS	1/2" SAE ORS	O-ring O-ring	20,50	76	152	AM OR5066	
	FD 14	DML 303 FS	3/8" SAE ORS	O-ring O-ring	17	77	225	AM OR5065	
	FD 54	DML304 FS	1/2" SAE ORS	O-ring O-ring	20,50	76	235	AM OR5066	
	FD 15	DML 305 FS	5/8" SAE ORS	O-ring O-ring	25	80	236	AM OR5067	8000000682MO 102785 503128416 Alternativo a TKI 669352
	FD 153	DML 085 FS	5/8" SAE ORS	O-ring O-ring	25			AM OR5067	AQUACLIMA

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

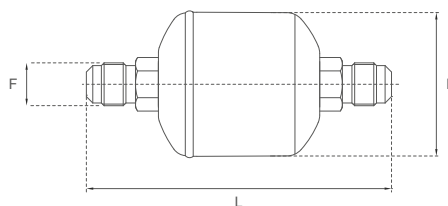

Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters


	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 107	HM 164 Multiplex	1/2" SAE	Conico Flare	19	75	177	AM 5058	42531380
	FD 124	HM 165 Multiplex	5/8" SAE	Conico Flare	22	75	185	AM 5057	87545680000 A0018303958
	FD 95	HM 304 Multiplex	1/2" SAE	Conico Flare	19	75	250	AM 5058	
	FD 96	HM 305 Multiplex	5/8" SAE	Conico Flare	22	75	260	AM 5057	87540008100
	FD 171	HM305 Multiplex	3/4" SAE	Conico Flare	27	75	253	AM 5060	A0018306158
	FD 108	805311 Triplex	1/2" SAE	Conico Flare	19	75	188	AM 5058	
	FD 113	106316 Triplex	5/8" SAE	Conico Flare	22	95	225	AM 5057	42533857
	FD 123	106320 Triplex	3/4" SAE	Conico Flare	27	95	233	AM 5060	
	FD 16	107327 Triplex	7/8" SAE	Conico Flare	31,5	95	295		

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 98	HM 304 Multiplex	1/2" SAE	O-ring O-ring	19	75	225	AM OR5066	5010442623
	FD 99	HM 305 Multiplex	5/8" SAE	O-ring O-ring	22	75	232	AM OR5067	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308
	FD 156	HM 164	1/2" SAE	O-ring O-ring	19	75	134	AM OR5066	

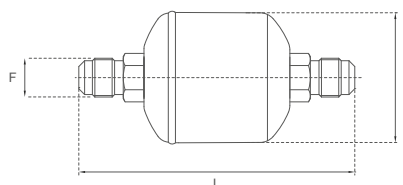

Filtri attacco - Fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 74	FG 303	3/8" SAE	Guarnizione In teflon ORS Teflon Seal ORS	17	75	225	AM OR5071	
	FD 147	FG 303	5/8" SAE	O-ring O-ring	22	76	242	AM OR5067	
	FD 125	FG 305	5/8" SAE	O-ring O-ring	22	76	239	AM OR5067	
	FD 222	FGCU-163	3/8" SAE	Conico Flare	16	76	285	AM 5056	

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 121		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	16	76	170	AM OR5065	
	FD 65		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch con staffa with bracket	O-ring O-ring	16	76	170	AM OR5065	
	FD 67		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch con vite fissaggio sotto with fixing screw	O-ring O-ring	16	76	170	AM OR5065	

DENSO

Applicazioni originali BUS - BUS First equipment

	Codice Code	Descrizione Description	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 160	Filtro gas ORIGINALE VDL/BOVA ORIGINAL Gas filter		MAN 81779720180 BOVA FUTURA 1102010040 8085506 H8085506 81779720180
	FD 195	Filtro gas ALTERNATIVO VDL/BOVA ALTERNATIVE Gas filter		MAN 81779720180 BOVA FUTURA 1102010040 8085506 H8085506 81779720180


FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 181		1/2" SAE	Conico Flare	19	75	190	AM 5058	
	FD 109		5/8" SAE	Conico Flare	22	90	235	AM 5057	500383109 8010001013 A0008340969 A0008342069
	FD 184		1/2" SAE	Conico Flare	19 M 17 F	75	195	AM 5058	

Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 183		1/2" SAE ORS	O-ring O-ring	20,5	76	235	AM OR5066	140032605 503137141
	FD 182		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	16	76	148	AM OR5065	A0008340368
B  A A = connettore di uscita / outlet connector B = connettore di entrata / inlet connector									
	FD 214		1/2" SAE ORS	O-ring M/F O-ring M/F	20,5 M 19 F	77	245	AM OR5066	

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 185	MB 0-303	1/2" SAE	Conico Flare	19	77	185	AM 5058	A0008342569
	FD 186	KL2 posto guida KL2 driving place	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	Conico Flare	15,70	95	Verticale Vertical	AM 5056	



Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 189	KL2 posto guida KL2 driving place	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	15,70	95	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 190	KL20E posto guida KL20E driving place	3/8" SAE	O-ring O-ring	15,70	75	125	AM OR5065	A0018356547
	FD 187	MB 0-350	1/2" SAE	O-ring O-ring	19	75	134	AM OR5066	A0008341969 H14001057
	FD 188	MB/Volvo varie MB/Volvo various	5/8" SAE	O-ring O-ring	22	79	230	AM OR5067	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308 180457300 89715015220 H14001058

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 191	Posto guida Solaris	3/8" SAE	O-ring O-ring	16	70	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 192		2 x 3/8" SAE + 1 x 3/8" NPT Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	16	64	290	AM OR5065 (2 pz.) + AM OR5071 (1 pz.)	
	FD 223		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	16	75	220	AM OR5065	



Filtri attacco a FLANGIA - FLANGE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 193		Ø IN 14,50 mm	Flangia Flange		75	233	AM OR5067	



	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 226	Con staffe With bracket	3/8" SAE	O-ring O-ring		94	325	AM OR5065	

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



THERMO KING

Thermo King originali - Original Thermo King spare parts

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 97	66-8344	1/2" SAE ORS	O-ring O-ring	20,5	75	150	AM OR5066	
	FD 86	66-5750 66-9200 61-0600	1/2" SAE ORS + 3/4" SAE ORS	O-ring O-ring	25,00 entrata 20,50 uscita 25,00 inlet 20,50 outlet	93	235	AM OR5066 AM OR5067	71201469MO 610600 664900 665750 669200
	FD 91	66-9352	5/8" SAE ORS	O-ring O-ring	25	75	240	AM OR5067	A6278300058

Danfoss

Alternativi Danfoss per filtri Thermo King

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 115	DML 164 FS	1/2" SAE ORS	O-ring O-ring	20,50	76	152	AM OR5066	0193430 102830 140032601 140032604 Alternativo a 668344
	FD 15	DML 305 FS	5/8" SAE ORS	O-ring O-ring	25	80	236	AM OR5067	8000000682MO 102785 503128416 Alternativo a TKI 669352

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

Thermo King alternativi - Alternative Thermo King spare parts

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 23	66-8344	1/2" SAE ORS	O-ring O-ring	20,5	75	150	AM OR5066	
	FD 28	66-5750 66-9200 61-0600	1/2" SAE ORS + 3/4" ORS	O-ring O-ring	25,00 entrata 20,50 uscita 25,00 inlet 20,50 outlet	93	235	AM OR5066 AM OR5067	
	FD 29	66-9352	5/8 SAE ORS	O-ring O-ring	25	75	240	AM OR5067	

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/ Note OEM/ Note
	FD 175	Compact	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	Conico Flare	16	76	Verticale Vertical	AM 5056	
	FD 176	Compact 4	3/8" SAE	O-ring O-ring	16	76	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 177	Compact 5 SENZA pressostato	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	16	76	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 178	Compact 4/5/8 CON pressostato	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	16	76	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 162	KK2000 CON pressostato							
	FD 208	Filtro deidratatore Filter dryer	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	16 M 14,5 F	76	240	AM OR5065	SANTANA XL
	FD 217	Filtro deidratatore M/F orizzontale Filter dryer	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	O-ring O-ring	16 M 14,5 F	76	266	AM OR5065 (2 pz.)	CAPRI

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 124	Acquasphere S415-417 HDH	5/8" SAE	Conico Flare	22	75	185	AM 5057	87545680000 A0018303958
	FD 96	CC220 - Aerosphere Citaro/0-580	5/8" SAE	Conico Flare	22	75	260	AM 5057	87540008100 42547439 81779720149 A0008340869 1548638
	FD 171	Acquasphere TC S431DT	3/4" SAE	Conico Flare	27	75	250	AM 5060	A0018306158

Filtri attacco A FLANGIA - Fitting filters flange

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 168	Revo Alu		Flangia Flange				AM OR5042	36779726026
	FD 212	Citysphere	2 x 8,5 mm	Flangia Flange		70	170		36779700062 A0008340668 1804160203

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 77	CC145 Indcar	3/8" SAE ORS	Conico Flare	16 M 14,5 F	100	200	AM OR5065	INDCAR
	FD 106	Revo Aerosphere Alu	5/8" SAE ORS	O-ring O-ring	22	75	230	AM OR5067	300835 500023848 503137262 36779726024 A0028352047 2274367 2283470 0000-366-772
	FD 98		1/2" SAE	O-ring O-ring	19	75	225	AM OR5066	5010442623
	FD 99		5/8" SAE	O-ring O-ring	22	75	232	AM OR5067	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308
	FD 179	Filtro gas Revo Global	5/8" SAE + 1/4" SAE Presso- stato Pressure switch		22	89	510	AM OR5067	11119556B 11123774A
	FD 180	Minisphere	3/8" SAE	O-ring O-ring	16	89	280	AM OR5065	

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Filtro macchine di carica Wigam- Filter

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	W XH412M	Filtro per attrezzatura di carica Wigam	1/4"	Conico Flare	11	77	230	AM 5054	

OPTIMA VARIANT

Rappresenta la nuova generazione di stazioni di recupero, riciclo, vuoto e carica per il settore della manutenzione e riparazione degli impianti di climatizzazione veicolari.
Predisposta a refrigerante R134a o R1234yf.

X-TREME/20-MULTIVARIANT

Utilizzabile con R134A - R404A - R407C - R452A

Ideale per mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi refrigerati.
Possibilità di lavorare in condizioni ambientali sfavorevoli.

GIOVE HP MULTIVARIANT

È l'evoluzione digitale della storica e comprovata GIOVE HP, la miglior macchina sul mercato per la manutenzione degli impianti AC di grande capacità quali bus, refrigerazione mobile, treni e tram. La nuova macchina è dotata di TOUCH SCREEN.
È predisposta per lavorare con vari refrigeranti quali: R134A R404a R407C R452A R1234YF è programmabile anche per le nuove miscele già presenti sul mercato.

OPTIMA VARIANT

GIOVE HP MULTIVARIANT



X-TREME/20-MULTIVARIANT

TEXA

Filtro per attrezzature di carica Texa- Filter

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 69	Filtro per attrezzatura di carica Texa	3/8"	O-ring O-ring	16	77	250	AM OR5065	

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Applicazioni originali MINIBUS - MINIBUS First equipment

	Codice Code	Descrizione Description	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 79	Filtro gas MB Sprinter-Vito MB sprinter-vito gas filter	64 Fori 13,5 mm	207		A2208300083 A9738300183
	FD 169	Filtro gas Mercedes Sprinter / Vito / Classe V Ingresso: 3/8" SAE Uscita: 3/8" SAE Mercedes Sprinter / Vito / Classe V gas filter	75	175		A9015500080
	FD 136	Filtro gas a cartuccia New Daily II Serie	23	293		46723358 46811665 51733521 71740363
	FD 139	Sacchetto filtrante condensatore Daily	30	220		
	FD 73	Filtro gas M/M CON attacco pressostato Attacco tubi: 3/8" SAE Attacco pressostato: 1/4" SAE	76	200	AM OR5065	524135 42554503
	FD 216	Filtro M/M OZ con attacco per doppio evaporatore Attacco tubi (x3): 3/8" SAE Attacco pressostato: 1/4" SAE	76	200	AM OR5065	
	FD 208	Filtro deidratatore Filter dryer Attacco tubi: 3/8" SAE Attacco pressostato: 1/4" SAE	76	240	AM OR5065	SANTANA XL
	FD 217	Filtro deidratatore M/F orizzontale Filter dryer Attacco tubi: 3/8" SAE Attacco pressostato: 1/4" SAE	76	266	AM OR5065	CAPRI

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Applicazioni universali e agricole - Various application

	Codice Code	Descrizione Description	Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 173	Filtro deidratatore Filter dryer 3/8" SAE	16 M 14,5 F	76	230	AM OR5065	NEW HOLLAND 82012480 82015699
	FD 130	Filtro deidratatore Filter dryer 3/8" SAE + 1/4 INCH Pressostato Pressure switch	16 M 14,5 F	64	70	AM OR5065	NEW HOLLAND NEW HOLLAND/DEUTZ/FORD/ LAMBORGHINI/ MASSEY FERGUSON 9971632 DZ 001022610 051489
	FD 68	Filtro deidratatore New Holland Filter dryer New Holland 3/8" SAE	16	45	530	AM OR5065	NEW HOLLAND NHA 87661357 667829 CBC9754 MMD7410AA
	FD 85	Filtro deidratatore M/F con vetro spia Filter dryer M/F	16	100	200	AM OR5065	JOHN DEERE 04322165 - 1335209C1 295006A0 - 295006A1 87105840 - AR59870 AR74486 - RE49169 RE49189
	FD 143	Filtro gas Caterpillar		65	350		175162 3E3535
	FD 145	Filtro gas Caterpillar O-ring F/F 3/4" SAE		89	248		1018789 - 1133497 1515261 - 1522823 1763900 - 1866189 - 3633231 - 500759D1
	FD 4	Filtro gas		45	300		SAME/DEUTZ/ LAMBORGHINI 0014299540 001429954030 001542220 001542224 00154222420

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Applicazioni universali e agricole - Various application



	Codice Code	Descrizione Description	Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 209	Filtro gas con valvola maschio e spia 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	16 M 14,5 F	76	265	AM OR5065	CASE/CLASS/DEUTZ/ GOLDONI/ JOHN DEERE 0170492 - 450433A1 00089604410 ER047681 00089604410 046786633 - 00896044 0089604410
	FD 217	Filtro deidratatore M/F orizzontale Filter dryer 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch		76	266	AM OR5065	CAPRI
	FD 202	Filtro M/F 1/2 Kg O-ring Filter M/F 1/2 Kg O-ring 3/8" SAE	16 M 14 F	76	170	AM OR5065	MC CORMICK
	FD 204	Filtro M/M 1/2 Kg attacco press. maschio Filter M/M 1/2 Kg 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch		76	173	AM OR5065	FORD NEW HOLLAND
	FD 228	Filtro deidratatore M/F orizzontale Filter M/F 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch		76	226	AM OR5065	CASE/DEUTZ FAHR FIAT AGRI/FORD AGRI JOHN DEER/LANDINI NEW HOLLAND RENAULT AGRI
	FD 229	Filtro deidratatore M/M Filter M/M 3/8" SAE		76	173	AM OR5065	DEUTZ FAHR AGROTON
	FD 231	Filtro deidratatore M/M Filter M/M 1/2" SAE + 3/8" SAE		60	285	AM OR5066 AM OR5065	CATERPILLAR

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - Every other model available upon request

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters

Applicazioni varie/universali - Various application

	Codice Code	Descrizione Description	Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misu- ra guarni- zione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 206	Filtro M/F 1/2 Kg con attacco per pressostato Universal dryer filter 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	16 M 14,5 F	64	208	AM OR5065	UNIVERSALE
	FD 201	Filtro M/F 1/2 Kg con attacco per pressostato Universal dryer filter 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch	16 M 14,5 F	64	220	AM OR5065	UNIVERSALE
	FD 203	Filtro M/M 1 kg con valvola Universal dryer filter 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch		76	230	AM OR5065	UNIVERSALE 350604015
	FD 207	Filtro M/M 1/2 kg con attacco per pressostato Universal dryer filter 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch		64	213	AM OR5065	UNIVERSALE
	FD 205	Filtro M/M 1/2 kg con attacco per pressostato Universal dryer filter 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch		64	208	AM OR5065	UNIVERSALE CASE/JOHN DEERE/FENDT/ MASSEY FER- GUSSEN 93162000
	FD 200	Filtro M/M 1/2 Kg con staffe Filter M/M 1/2 Kg with bracket 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato Pressure switch		76	173	AM OR5065	UNIVERSALE

FILTRI DEIDRATATORI

Drier filters



Applicazioni varie ferroviario. Filtro attacco CONICO - Rail various application. FLARE fitting filters

	Codice Code	Descrizione Description	Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misu- ra guarni- zione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 102	Filtro deidratatore con indicatore Filter dryer 5/8" SAE				AM 5057	
	FD 131	Filtro deidratatore conico con indicatore Flare filter dryer 3/8" SAE		64	170	AM 5056	
	FD 132	Filtro deidratatore con indicatore Filter dryer 5/8" SAE		64	230	AM 5057	
	FD 141	Filtro deidratatore con indicatore Filter dryer 3/8" SAE		64	180	AM 5056	

Applicazioni varie ferroviario. Filtri attacco A SALDARE - Rail various application. WELDED CONNECTIONS fitting filters

	Codice Code	Descrizione Description	A sal- dare Welded con- nections	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Lenght mm	Cod. e misu- ra guarni- zione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 128	Filtro deidratatore a saldare Filter dryer welded connections 3/8 ODF	12,5	64	115		
	FD 157	Filtro gas attacco a saldare Gas filter welded connections fitting 3/8"	13	64	130		
	FD 134	Filtro gas attacco a salda- re con indicatore Gas filter welded connections fitting 1/2"	15	64	210		
	FD 220	Filtro deidratatore a saldare Filter dryer welded connections DML 084 S 1/2"					

GUARNIZIONI CONICHE

Conical copper gaskets

Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare - Conical copper gaskets for flare connections

	Codice Code	Descrizione Description	Attacchi Fittings	Ø int. Ø ins.	Ø est. Ø out.	OEM OEM
	AM 5054	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	1/4"	5,5 mm	9 mm	W02753 40448 14020035
	AM 5056	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	3/8"	9 mm	17 mm	A6278350098 322326232 14020036 89670A
	AM 5058	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	1/2"	11 mm	17 mm	14020044
	AM 5057	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	5/8"	13 mm	20 mm	503130348 6278350198 A6278350198 89672A 40453 14020045
	AM 5060	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare Conical copper gaskets for flare connections	3/4"	17 mm	23 mm	14020046

ANELLI O-RING

O-RING

	Codice Code	Descrizione Description	Ø int. Ø ins.	Ø est. Ø out.	Taglia tubo Hose size	OEM OEM
	AM OR5065	Anello o-ring O-ring	7,66 mm	11,22 mm	G6	
	AM OR5066	Anello o-ring O-ring	10,82 mm	14,38 mm	G8	
	AM OR5067	Anello o-ring O-ring	14 mm	17,56 mm	G10	
	AM OR5068	Anello o-ring O-ring	17,16 mm	20,72 mm	G12	
	AM OR5071	Anello o-ring (Pressostato) O-ring (Pressure switch)	9,1 mm	12,7 mm		

ADATTATORI

Adapters

Adattatore da OR a conico - Adapter conus to OR

	Codice Code	Descrizione Description	Filettatura Raccordo Fitting thread	Taglia tubo Hose size	OEM OEM
	DV 0210130	Adattatore da OR a cono Adapter conus to OR		G6	
	DV 021044	Adattatore da OR a cono Adapter conus to OR		G8	
	DV 0216243	Adattatore da OR a cono Adapter conus to OR	7/8"	G10	
	DV 021073	Adattatore da OR a cono Adapter conus to OR	3/4"	G12	

STAFFE SUPPORTO FILTRI DEIDRATATORI

Filters drier bracket

	Codice Code	Descrizione Description	OEM OEM
	DV 0361251	Staffa supporto filtro deidratatore Filter dryer bracket	
	DV 0361529	Staffa supporto filtro deidratatore Filter dryer bracket	
	DV 0361846	Staffa supporto filtro deidratatore Filter dryer bracket	
	DV 036338	Staffa supporto filtro gas Filter gas bracket	
	DV 03645	Staffa supporto filtro Dryer Bracket	
	DV 036452	Staffa supporto filtro gas Filter gas bracket	
	DV 036846	Staffa supporto filtro Dryer Bracket	
	DV 0811032	Staffa supporto filtro Dryer Bracket	



F.Ili Amadio S.p.A.
Via Piave 37/A - 31028 - Vazzola fraz. Tezze (TV)
Tel. +39 0438 488181
info@amadiospa.it - www.amadiospa.it